



بادرو کمپرسور

BADRO COMPRESSOR



## دستگاه بتن پاش (شاتکریت) مدل A246

دستگاه بتن پاش (شاتکریت) مدل A246 با وزنی سبک و ابعاد کوچک و همچنین دارا بودن روتورهای مختلف (از لحاظ حجمی)، امکان تغییر ظرفیت خروجی را ارائه و سرویس و تمیزکاری آن سریع و آسان می‌باشد. ظرفیت قیف ورودی این دستگاه ۲۵ لیتر بوده و بقابل پاشش با اسلامپ حداقل ۱۲ سانتی متر با دانه بندی حداقل ۸ میلیمتر بدون نیاز به سرنده می‌باشد. صفحات لاستیکی مجهر به گریس خور باعث افزایش عمر مفید قطعات مصرفی و کاهش هزینه‌های سرویس و نگهداری می‌گردند.

از این دستگاه می‌توان در پروژه‌های ذیل استفاده کرد:

- اجرای بتن پاشی روی دیوارهای پلی استایرن مسلح به شبکه‌های فولادی در ساختمان سازی و انبوه سازی
- بتن پاشی در گالری‌های کوچک و تونل‌های فاضلاب شهری
- پاشش دیرگذارهای پاششی (مواد نسوز مونولیتیک) روی جداره داخلی کوره‌های سیمان و فولاد و غیره
- سد سازی، تونل‌سازی و معدنکاری
- ساخت انواع سازه‌های مصنوعی مانند صخره، استخراج و غیره



طول ۱۲۰۰ میلیمتر  
ارتفاع ۱۲۶۰ میلیمتر  
عرض ۷۰۰ میلیمتر  
وزن ۳۲۰ کیلوگرم

یکه  
متر

فاصله انتقال (متر)	ظرفیت خروجی (مترمکعب در ساعت)	حجم روتور (لیتر)
افقی: ۱۵۰	۱	۱/۲
	۵/۲	۶/۳
	۳/۴	۶/۵
عمودی: ۷۰		

سیستم روغنکاری صفحات لاستیکی  
کاور محافظه کتروموتور و قسمتهای الکتریکی  
شیلنگ حمل مصالح با اتصالات کامل  
نازل فلزی و سرنازل پلی یورتان صادراتی درجه یک  
آچار مخصوص تنظیم جک بولت  
لباس کار  
دفترچه راهنمای

یکه  
متر

الکتروموتور: ۲/۲ کیلو وات  
سرعت زاویه ای: ۱۵۰۰ دور در دقیقه  
مشخصه حفاظتی: IP ۵۵  
 ولتاژ: ۳۸۰ ولت ۵۰ هرتز  
در صورت درخواست مشتری امکان نصب و راه اندازی  
دستگاه با برق تک فاز می باشد.

اطلاعات  
الکتروموتور

اطلاعات  
الکتروموتور



## دستگاه بتن پاش (شاتکریت) مدل A260

کاربردی ترین و پر مصرف ترین دستگاه در پروژه های تونل سازی، سد سازی، حفاری معادن، پل سازی، تحکیم گود برداری های ساختمانی و غیره می باشد.

از ویژگی های این دستگاه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- اجرای عملیات بتن پاشی با انواع مواد افزودنی از قبیل الیاف فلزی، پلی پروپیلن و غیره
- الکترو موتور دو سرعته با دو سیم پیچ مجزا که مخصوص دستگاه شاتکریت طراحی و ساخته شده است
- پاشش مصالح با دانه بندی حداقل ۲۰ میلیمتر
- سهولت در اجرا و انجام عملیات سرویس و نگهداری



طول	۱۸۵۰ میلیمتر
ارتفاع	۱۵۰۰ میلیمتر
عرض	۸۵۰ میلیمتر
وزن	۱۱۰۰ کیلوگرم

ایجاد دستگاه

فاصله انتقال (متر)	ظرفیت خروجی (مترمکعب در ساعت)	حجم روتور (لیتر)
افقی: ۳۰۰	دور کم: ۳/۵	۱۰
	دور بالا: ۵/۵	
عمودی: ۱۰۰	دور کم: ۶	۱۶
	دور بالا: ۹	

اطلاعات خروجی مصالح

سیستم روغنکاری صفحات لاستیکی و شفت خروجی گیربکس کاور محافظ الکترو موتور و تابلو برق شینلگ حمل مصالح با اتصالات کامل نازل فلزی و سرنازل پلی یورتان صادراتی درجه یک جعبه ابزار کامل لباس کار کامل دفترچه راهنمای

معماقای دستگاه

الکترو موتور دو سرعته دو سیم ییچ مجزا  
توان موتور: ۵/۵-۶/۵ کیلو وات  
مشخصه حفاظتی: IP ۵۵  
سرعت زاویه ای: ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ دور در دقیقه  
ولتاژ: ۳۸۰ ولت، ۵۰ هرتز

اطلاعات الکترو موتور




## دستگاه بتن پاش (شاتکریت) مدل A262/2

این دستگاه از سری جدید دستگاه‌های شاتکریت می‌باشد که تمام نقايس و کمبودهای دستگاه‌های سری A260 و A262/2 را پوشش داده است. این دستگاه برای انجام عملیات‌های تخصصی با انواع الیاف و افزودنی و همچنین در مقاطع متوسط و بزرگ اجرای پوشش موقت روی سطوح هوازده و ریزشی خطرناک همچنین نقاط آبدار و... مناسب است

### ویژگیهای بارز:

- توانایی اجرای شاتکریت خشک یا تر در هر زمان، بدون تغییر در ساختار دستگاه
- قابلیت تغییر ظرفیت خروجی با نصب روتورهای مختلف و استفاده از سرعتهای تندریکند
- رونگکاری خودکار قسمتهای لاستیکی و فرسایشی برای افزایش عمر مفید و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری
- استفاده از ویبراتور مخصوص که باعث می‌شود محفظه‌های روتور بصورت کامل و یک نواخت از مصالح پر شود
- بتن قابل استفاده در این دستگاه باید دارای اسلامپ حداقل ۸ سانتی متر با دانه بندی حداقل ۲۰ میلیمتر باشد.
- سرویس و تمیزکاری سریع و آسان
- قیف ورودی با ظرفیت ۷۰ لیتر

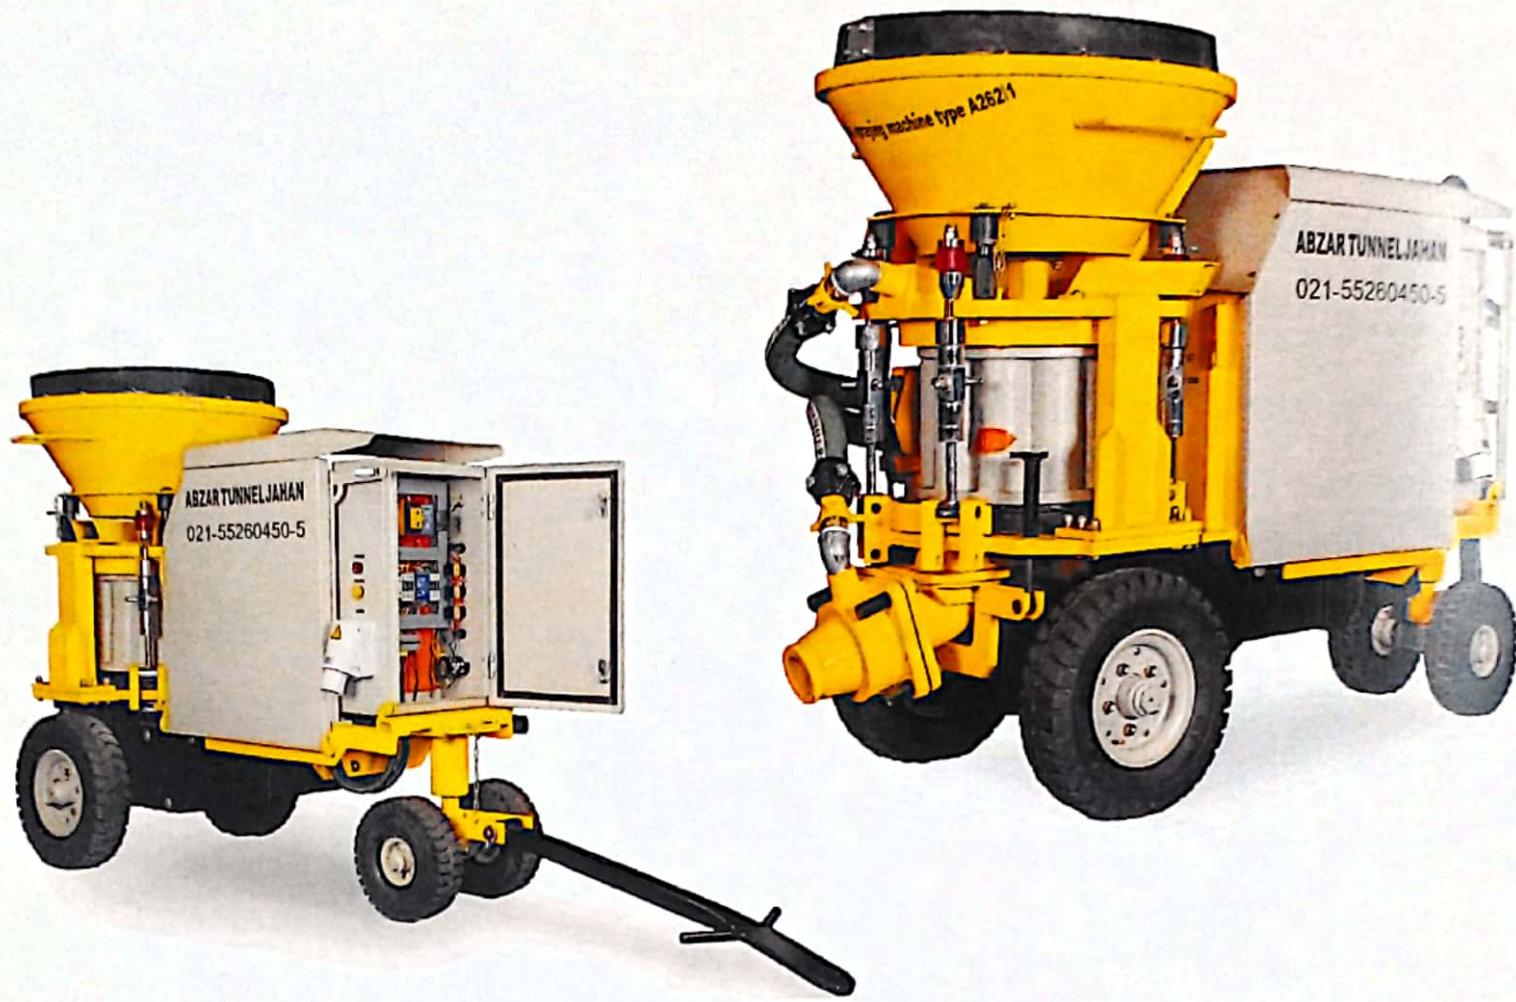

طول	۱۸۵۰ میلیمتر
ارتفاع	۱۵۰۰ میلیمتر
عرض	۸۵۰ میلیمتر
وزن	۱۱۰۰ کیلوگرم

فاصله انتقال (متر)	ظرفیت خروجی (مترمکعب در ساعت)	حجم روتور (لیتر)
افقی: ۴۰ و ۳۰۰ متر	دور کم: ۳/۵	۱۰
	دور بالا: ۵/۵	
عمودی: ۶۰ و ۱۰۰ متر	دور کم: ۶	۱۶
	دور بالا: ۹	

روغنکاری خودکار صفحات لاستیکی و شفت خروجی گیربکس  
ویبراتور برقی

کاور محافظ الکترو موتور و تابلو برق  
شیلنگ حمل صالح با اتصالات کامل  
نازل فلزی و سرنازل پلی پورتان صادراتی درجه یک  
آچار مخصوص تنظیم جک بولت‌ها  
جعبه ابزار کامل  
لباس کار کامل  
دفترچه راهنمای

الکترو موتور دو سرعته دو سیم پیچ مجزا  
الکتروموتور: ۷-۱۱ کیلو وات  
سرعت زاویده ای: ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ دور در دقیقه  
مشخصه حفاظتی: IP ۵۵  
 ولتاژ: ۲۸۰ ولت، ۵۰ هرتز




## دستگاه بتن پاش (شاتکریت) مدل A263

تکنولوژی نوین به کار رفته در طراحی و ساخت این دستگاه، آن را برای پاشش مصالح به همراه الیاف فلزی و پلی پروپیلن بهینه و در بسیاری از پروژه‌ها در سطح کشور و حتی در کشورهای منطقه استفاده می‌شود.

### ویژگیهای بارز

- برای اجرای پوشش‌های دائمی با روش‌های جدید، امکانات ویژه‌ای در اختیار بهره بردار می‌گذارد
- رونکاری خودکار قسمت‌های لاستیکی و فرسایشی برای افزایش عمر مفید و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری
- اسلامپ بتن مورد استفاده حداقل ۸ سانتیمتر می‌باشد
- تغیر حالت اجرای شاتکریت تر و خشک در کمترین زمان و بدون نیاز به ابزار اضافی
- مجهز به قیف مصالح ویژه به همراه دو مجرای اگزوز که باعث بالا رفتن راندمان تخلیه و بارگیری مصالح می‌شود
- امروزه از این دستگاه برای تزریق شن نخودی در دستگاه‌های حفاری تمام مکانیزه استفاده می‌شود.

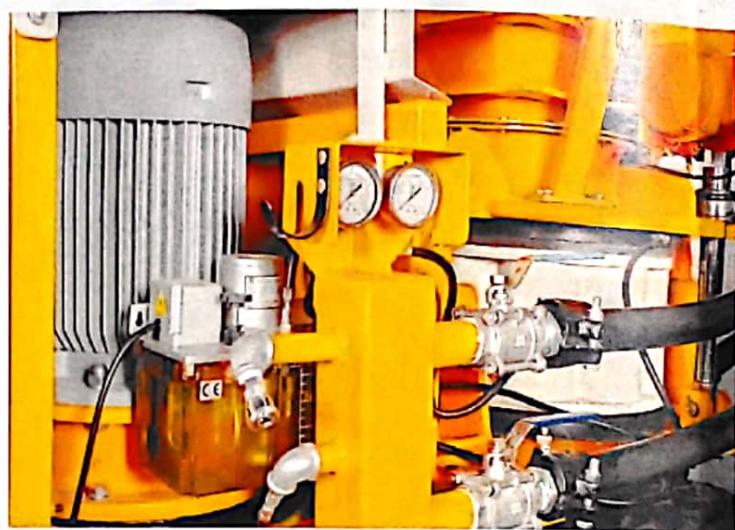

طول	۲۰۳۵ میلیمتر
ارتفاع	۱۳۹۰ میلیمتر
عرض	۱۱۰۰ میلیمتر
وزن	۱۳۵۰ کیلوگرم

فاصله انتقال (متر)	ظرفیت خروجی (مترمکعب در ساعت)	حجم روتور (لیتر)
افقی: ۴۰ و ۳۰۰ متر	دور کم: ۶	۱۶
	دور بالا: ۱۰	
عمودی: ۴۰ و ۱۰۰ متر	دور کم: ۱۰	۲۵
	دور بالا: ۱۵	

روغنکاری خودکار صفحات لاستیکی و شفت خروجی گیربکس  
ویبراتور برقی  
کاور محافظ الکترو موتور و تابلو برق  
شیلنگ حمل مصالح با اتصالات کامل  
نازل فلزی و سرنازل پلی یورتان صادراتی درجه یک  
آچار مخصوص تنظیم جک بولت ها  
جعبه ابزار کامل  
لباس کار کامل  
دفترچه راهنمای

الکترو موتور دو سرعته دو سیم پیچ مجزا  
توان موتور: ۷-۱۱ کیلو وات  
مشخصه حفاظتی: IP ۵۵  
سرعت زاویه ای: ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ دور در دقیقه  
 ولتاژ: ۳۸۰ ولت، ۵۰ هرتز